

## Datablad Cassø bruseafskærmning

FV serien består af:



Art. FV90IK, Isglas og blank alu. profiler, vvs 674946161.

Art. FV90KK, klar glas og blank alu. profiler, vvs 674946160.


6 mm hærdet glas.

Profiler blank aluminium.

Vendbar højre/venstre.

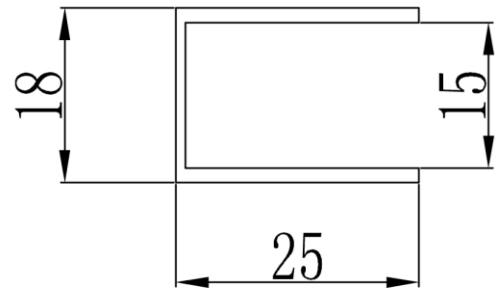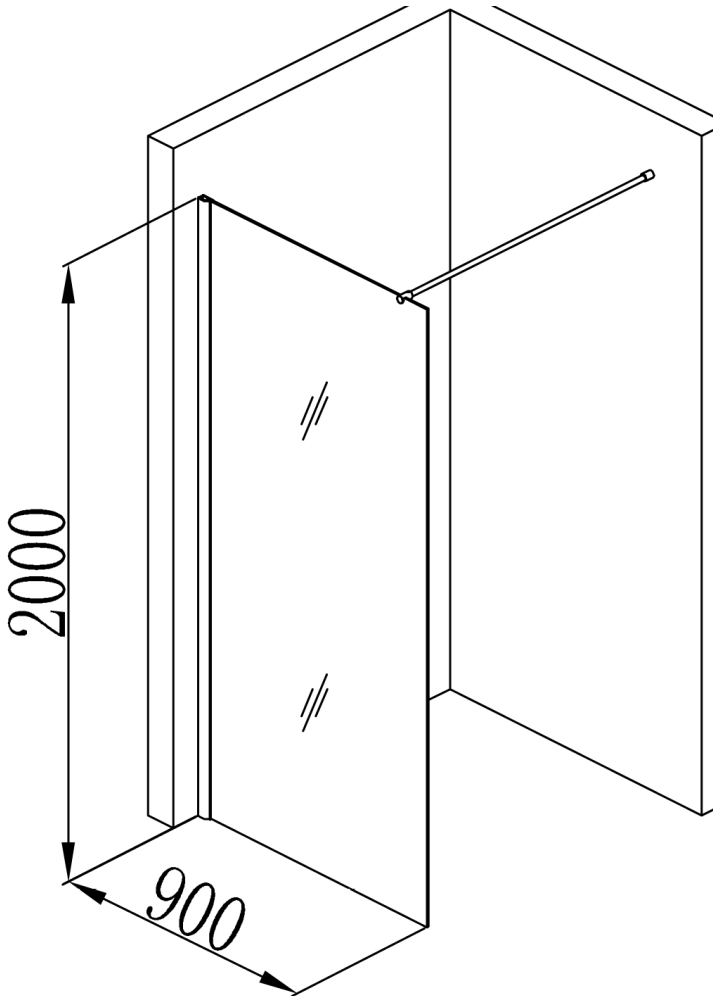

Mål vægprofil.

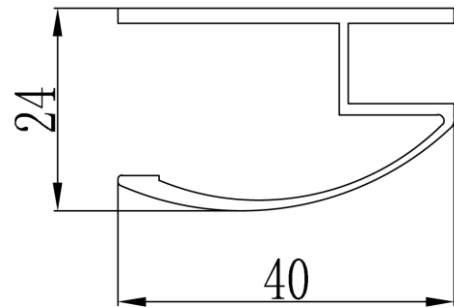

Mål profil monteret på glas.

Udvendige mål fast væg.

Længde støttestang 100cm.

Der kan tilkøbes beslag som bruges til loftophæng / Varenr. LB

Brusevæg aftørres med tør klud efter brug. Rengøring skal foretages med rengøringsmidler beregnet til formålet. Bør ikke efterlades fugtig, men aftørres efter rengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler