


Datablad Iqua M10 berøringsfrit armatur

Cassøe vare nr. 70 4306 xxx
VVS nr. 70 4306 xxx

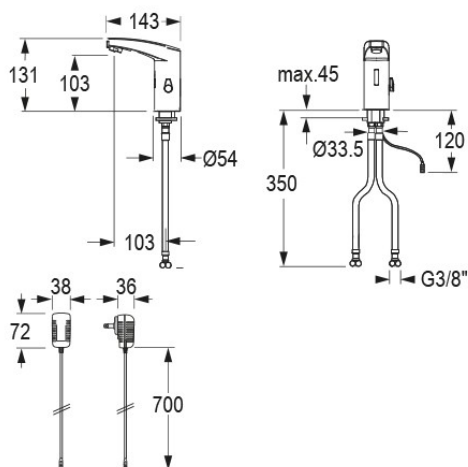

Iqua vaskearmatur M10, med IR-Sensor og temperaturvælger

Berøringsfri elektronisk styret vaskearmatur:

- Modulopbygget krop i krom med enkel montering
- Infrarød dobbeltsensor (auto indstilling) mikroprocessor elektronik
- Service fra top
- Integreret batteri i krop
- Driftssikker magnetventil og spareperlator
- Vandtilkobling med fleksible rør og sigte imod snavs
- Støjklasse I, DIN EN 200; P-IX 8079 / IA, ,

DVGW/SVGW

- 24 timers hygiejne skyl legionella komfort

Batteri: 6V Lithium CPR 2 – standard handelsvare;

Levetid ca.. 3 år

Driftstryk: 0,3 - 10 bar; Gennemstrømningsmængde: 2-6 l/min

Max. Vandtemp.: 80°C; Perlator: Spareperlator, Kaskade (selvrensende)

Sensorfølsomhed: Kan justeres manuel

Efterløbstid: 1,6 Sek.. Forhåndsindstillet (kan justeres manuelt fra 1-6 sek..)

Model varianter

Iqua M10 Basic, batteri 6V	704306,104
Iqua M10 Basic med plug in netdrift 230v6v	130010,11
Iqua M10 Basic med Indbygn. netdrift 230v6v	130016,11

Tilbehør

Indmuringsboks for net drift	550030,00
------------------------------	-----------

Logistik info.

1 stk. 80x235x378mm 3kg	Leveres som 1 kolli
N/A	Leveres på en p15