


cassøe®

Datablad SD Sæbedispenser serie

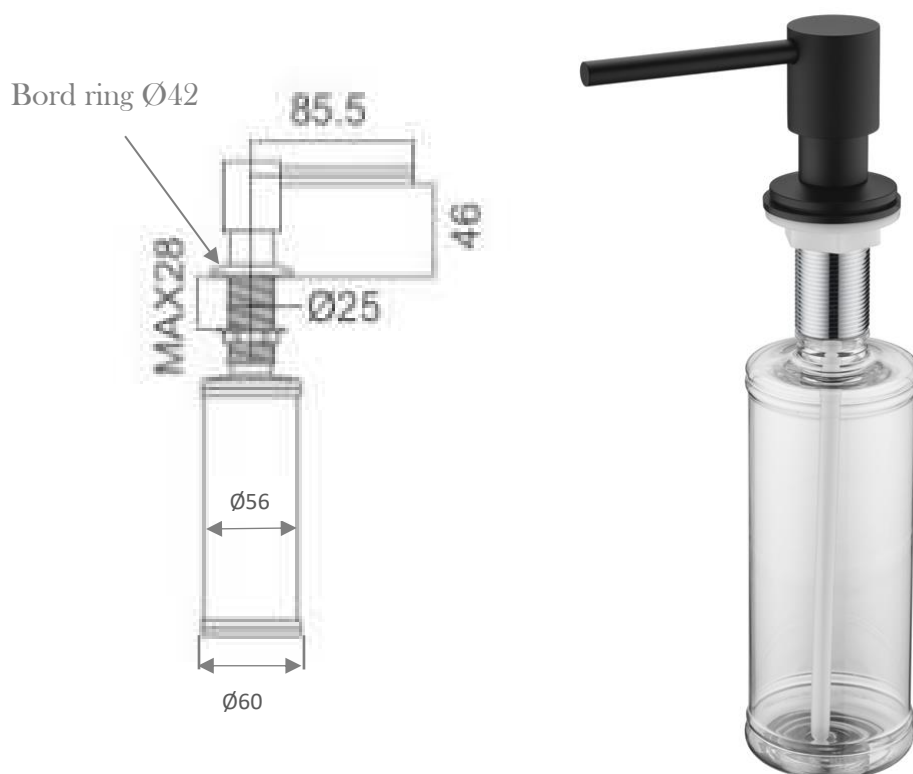

Overflader:

- SD21 - Blank Krom
- SD31 - Børstet Krom
- SD37 - Blank Messing
- SD43 - Antracit
- SD93 - Mat Sort

Montering, genopfyldning samt vedligehold:

Hul i vask bores/skæres til Ø30-35. Gevind på dispenser Ø25. Bord ring/flange Ø42. Beholder og hvid kontra møtrik skrues af. Dispenser med gevind monteres i Ø30-35 hul. Hvid kontra møtrik skrues på og spændes. Beholder skrues på. Ved påfyldning af sæbe trækkes selve dispenseren nemt op så sæbe kan påfyldes.

Rengøring foretages med mild sæbeblanding påført med en blød klud. Armaturet bør ikke efterlades fugtig, og aftørres med blød tør klud efter endt rengøring. Klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler må ikke benyttes.

Mild eddike opløsning, 1 del eddike og 5 dele vand, kan benyttes til at fjerne kalk.

Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer