

## Datablad Cassøe bruseafskærmning

BH-serien består af:


Art. BH80IK, is glas og blank alu. profiler.

Art. BH80KK, klar glas og blank alu. profiler.

6 mm hærdet glas.

Bredde på vægprofil: 24mm.

Profiler blankt aluminium.

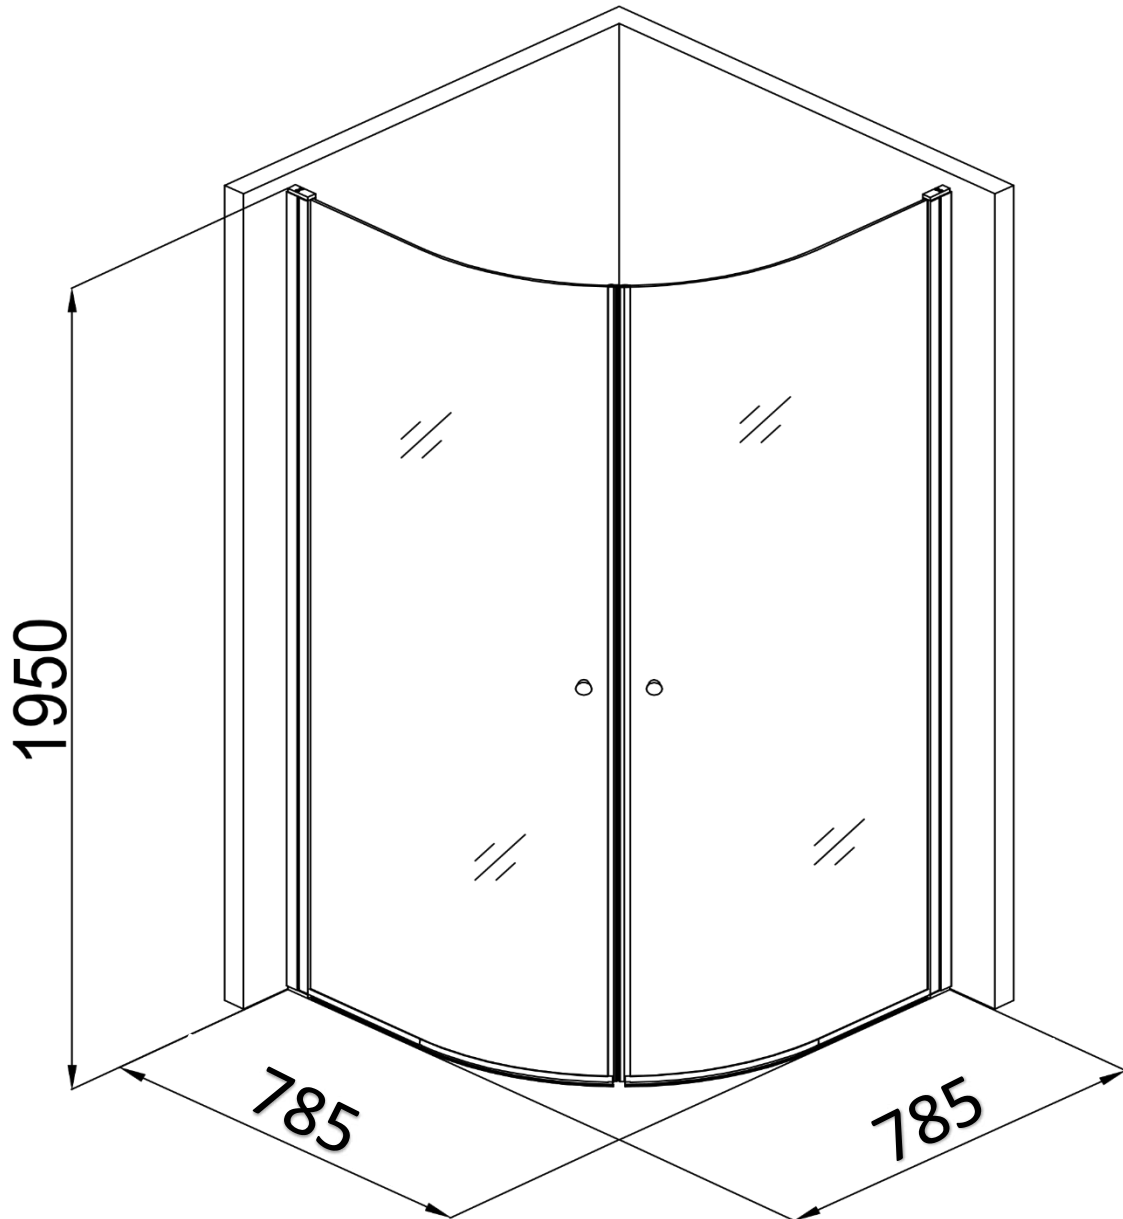

Brusevæg aftørres med tør klud efter brug. Rengøring skal foretages med rengøringsmidler beregnet til formålet. Bør ikke efterlades fugtig, men aftørres efter rengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler

Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer