


DATABLAD

POP1BK

Universal klikventil, til vaske med og uden overløb, Børstet kobber

Varenummer: POP1BK

VVS-nummer: N/A

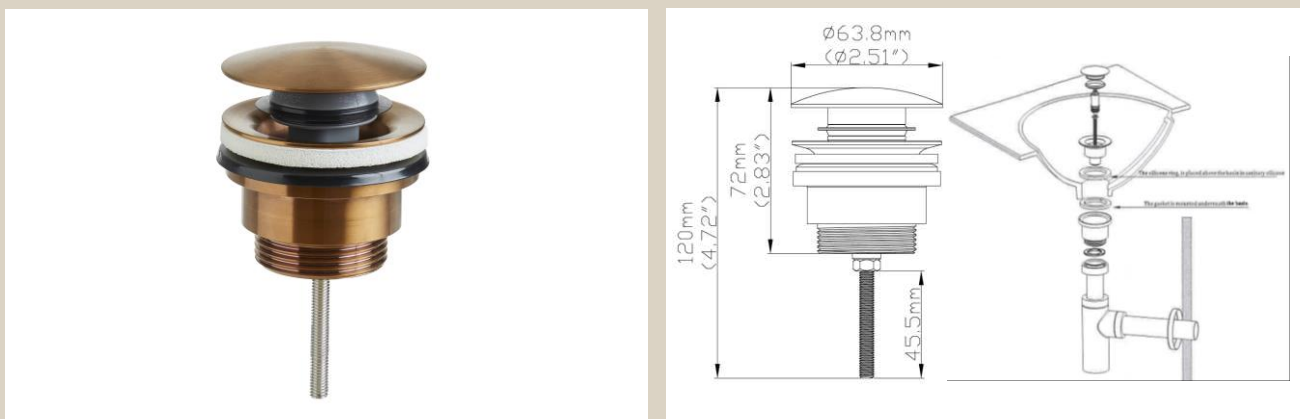

Data/vedligehold

- Universal klikventil med 1 1/4" rør gevind i bund og buet top.
- 2- delt ventil som monteres i top og bund af vask og samles med gennemgående bolt. Hvid skum pakning monteres med øverste del i vask. Nylon/PVC-pakning mellem nederste del af ventil og vask.
- Vand fra overløb i vask løber ud mellem ventilens 2 dele og ud i vandløb/afløb.
- Rengøring foretages med mild sæbeblanding påført klud. Dispenser bør ikke efterlades fugtig, og aftørres med blød klud efter endt rengøring.
- Klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler må ikke benyttes.
- Mild eddikeopløsning, 1 del eddike og 5 dele vand, kan benyttes til at fjerne kalk. Skylles efter med rigeligt vand.

OPRINDELSESLAND

Kina

VÆGT

1 kg

DATO FOR OPDATERING

17.11.2021 - Revision 01

Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.